


PRÜM Türenhandbuch



Türenhandbuch

Produktsortiment

STIL » TYP-ST (Stollentüren)

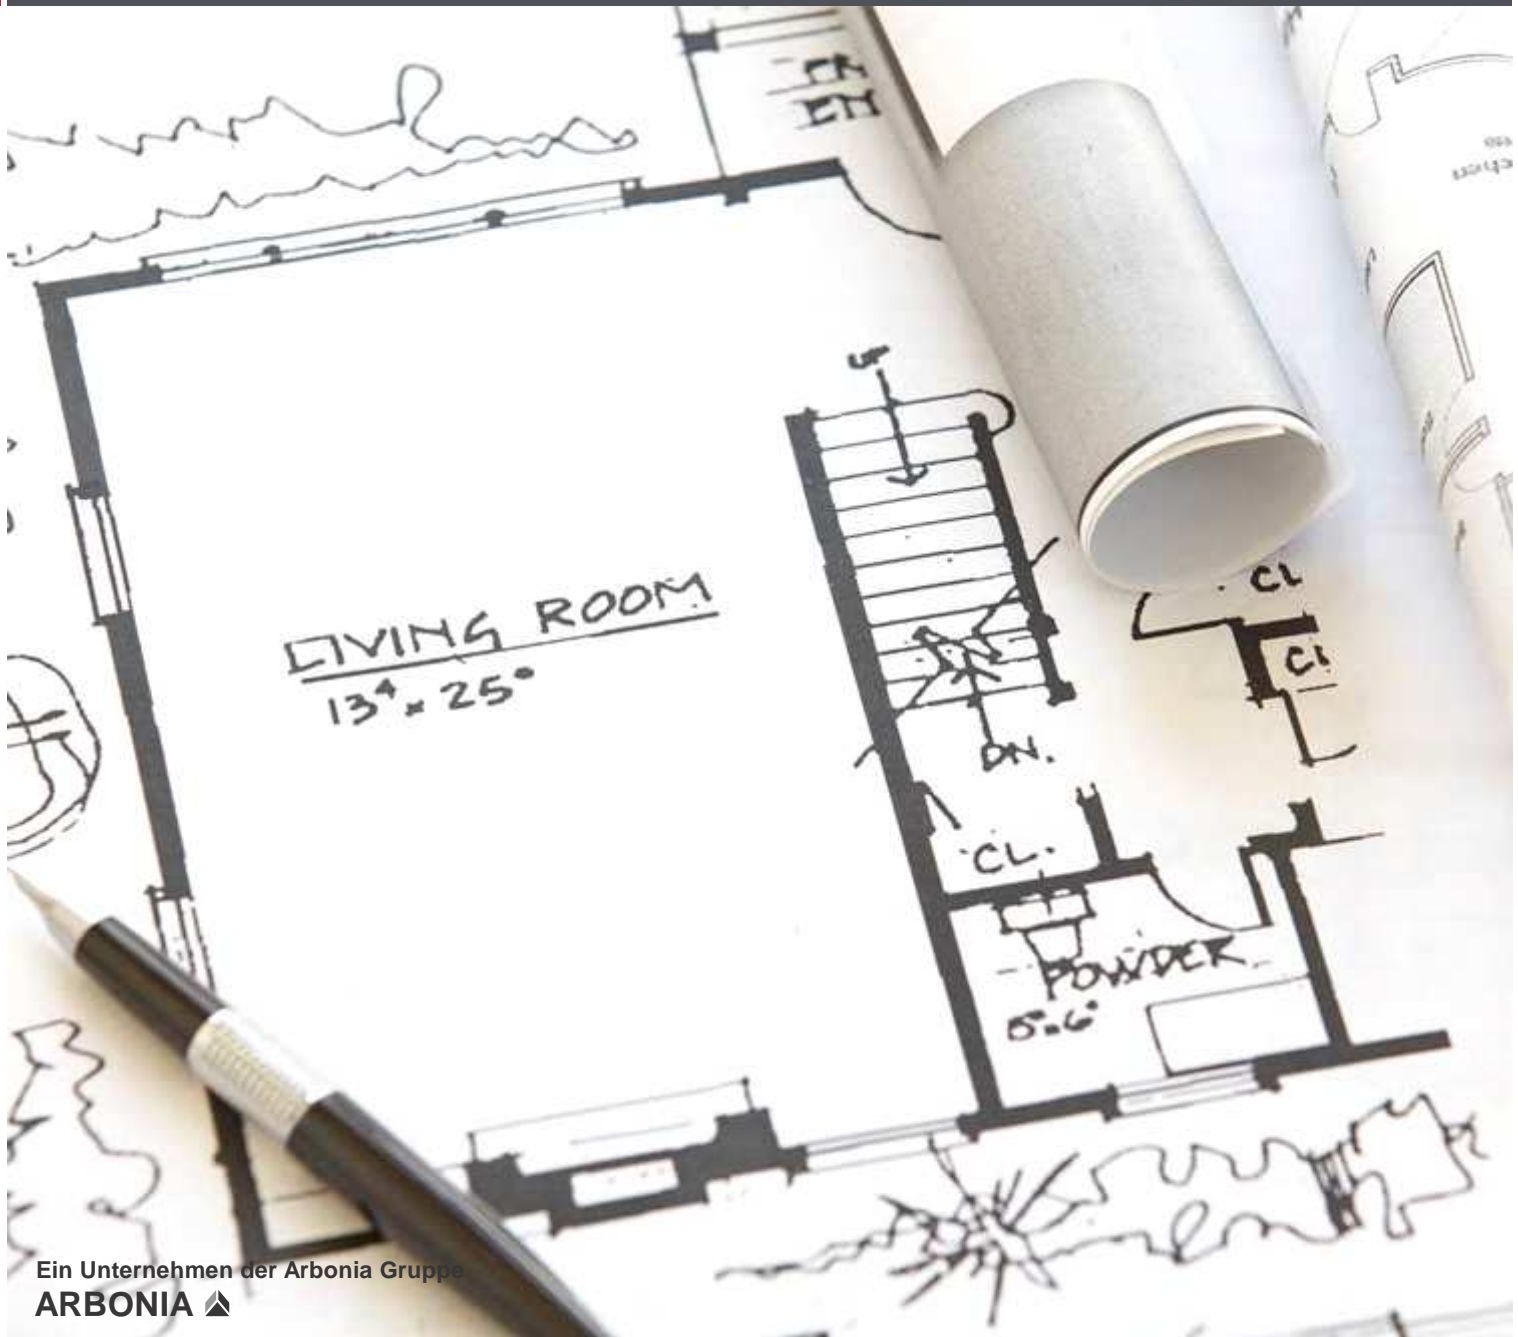

			
ST1	STL1	ST2	STL2
Seite 3	Seite 5	Seite 7	Seite 9
			
ST3	STL3-1	STL3-2	STL3-3
Seite 11	Seite 13	Seite 15	Seite 17
			
ST4	STL4-1	STL4-2	STL4-3
Seite 19	Seite 21	Seite 23	Seite 25
			
STL4-4	ST5	STL5	
Seite 27	Seite 29	Seite 31	

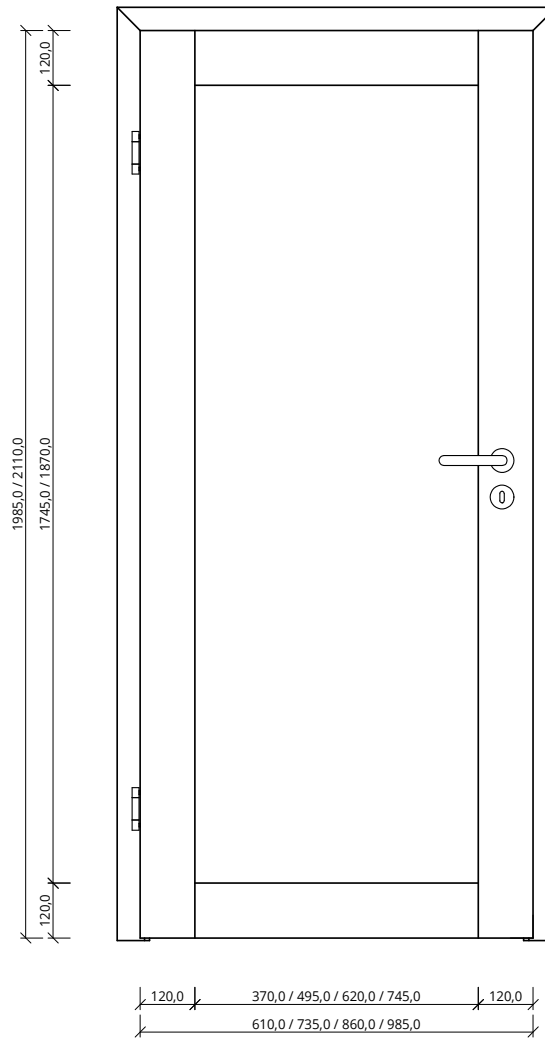

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_ST1.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - ST1
Beschreibung	Rahmentür mit eingeneteter Füllung (12mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 17,0 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____



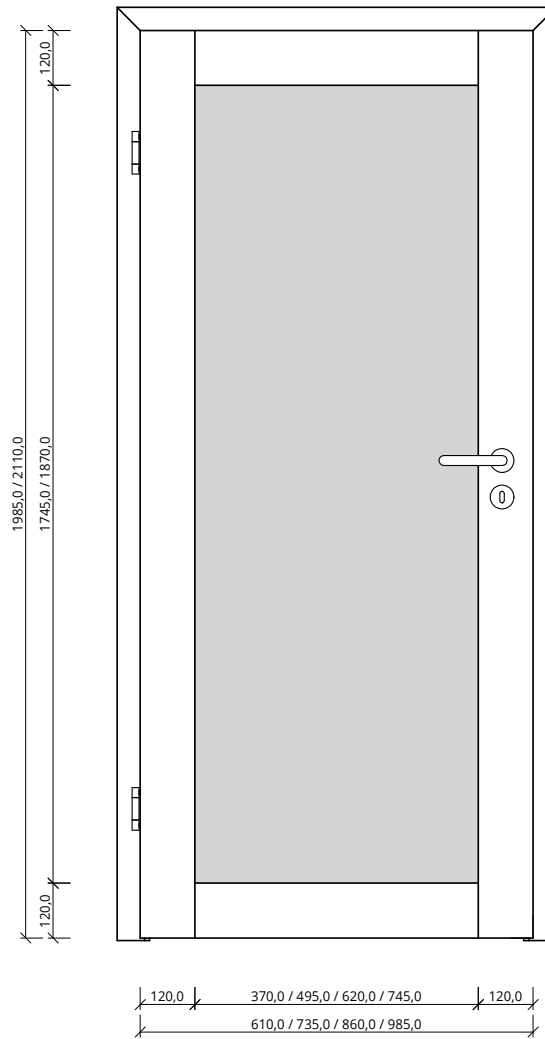

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_STL1.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - STL1
Beschreibung	Rahmentür mit eingetreteter Füllung (12mm) und eingetreteter ESG-Verglasung (8mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 23,0 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt STL1
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



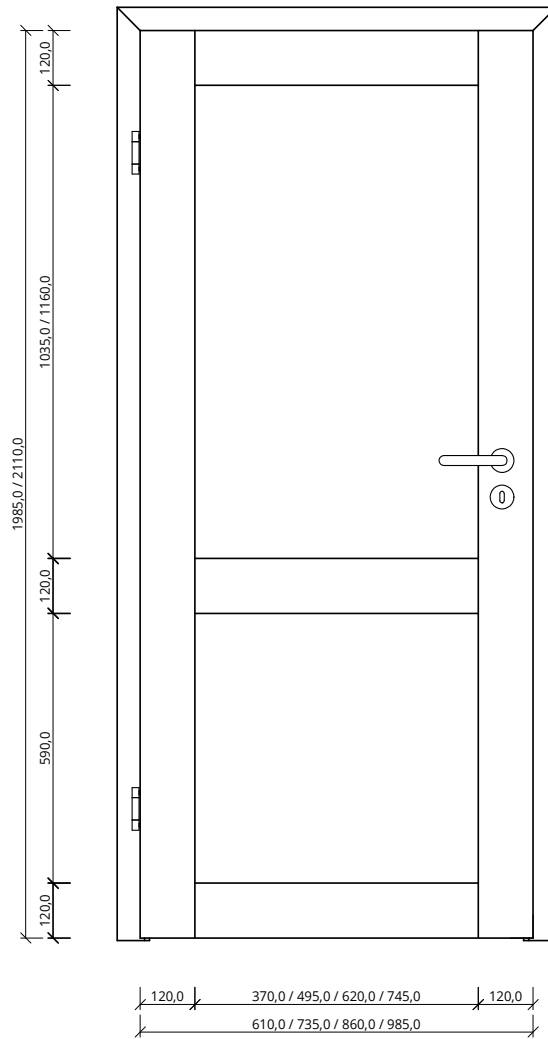

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_ST2.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - ST2
Beschreibung	Rahmentür mit eingeneteter Füllung (12mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 15,0 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____



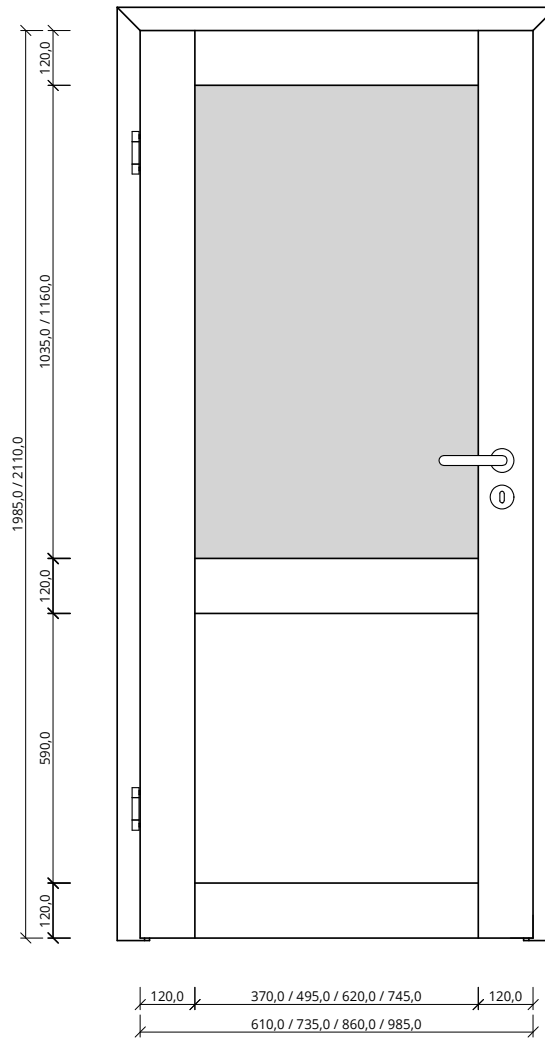

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_STL2.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - STL2
Beschreibung	Rahmentür mit eingeneteter Füllung (12mm) und eingeneteter ESG-Verglasung (8mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 13,0 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt STL2
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



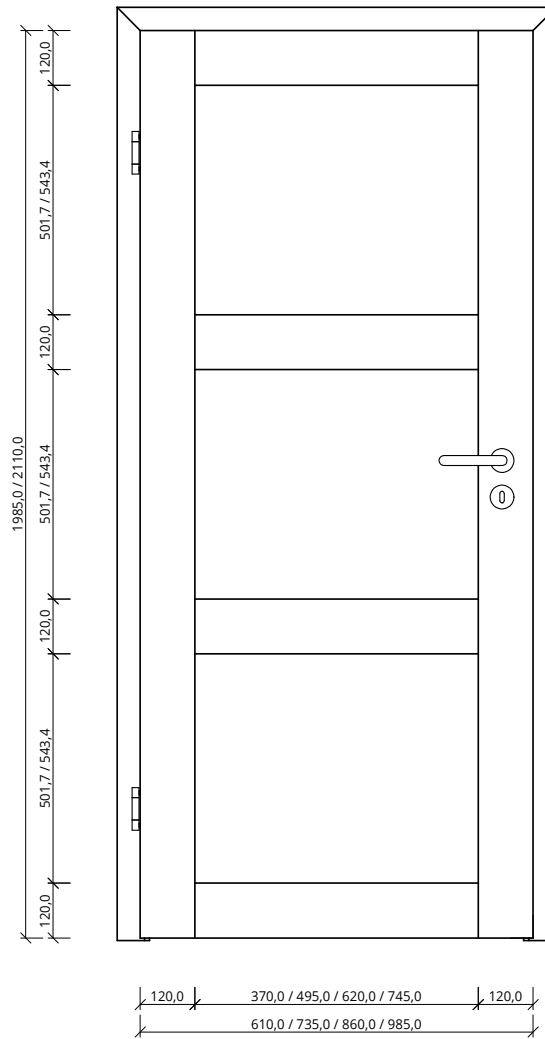

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_ST3.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - ST3
Beschreibung	Rahmentür mit eingeneteter Füllung (12mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 15,0 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____



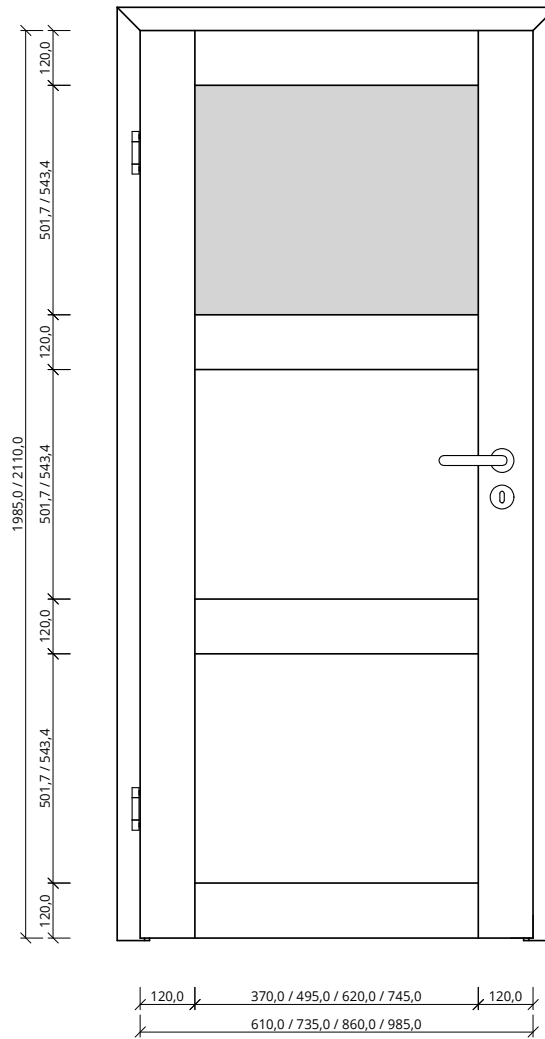

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_STL3-1.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - STL3-1
Beschreibung	Rahmentür mit eingetreteter Füllung (12mm) und eingetreteter ESG-Verglasung (8mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 15,0 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt STL3-1
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



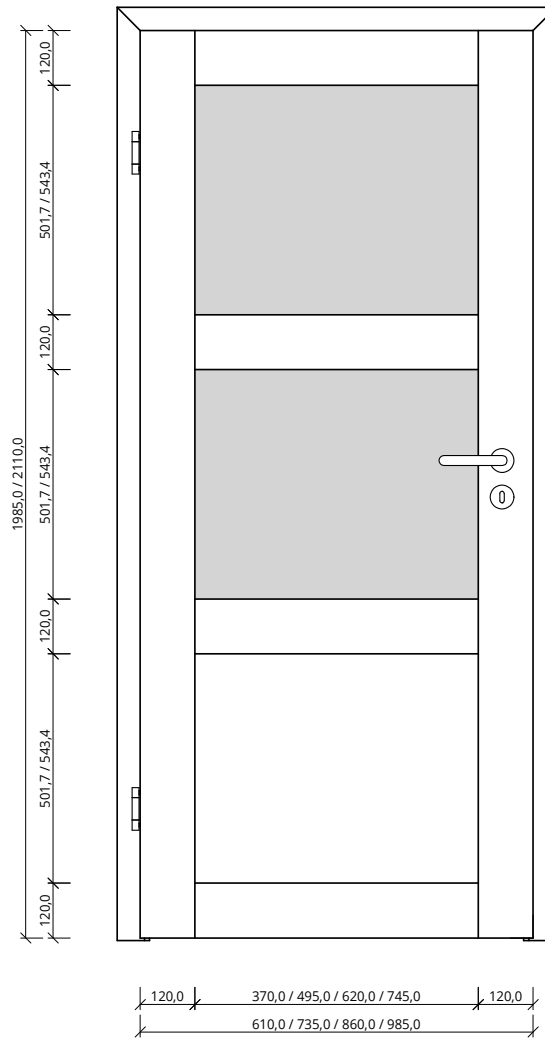

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_STL3-2.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - STL3-2
Beschreibung	Rahmentür mit eingetreteter Füllung (12mm) und eingetreteter ESG-Verglasung (8mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt STL3-2
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



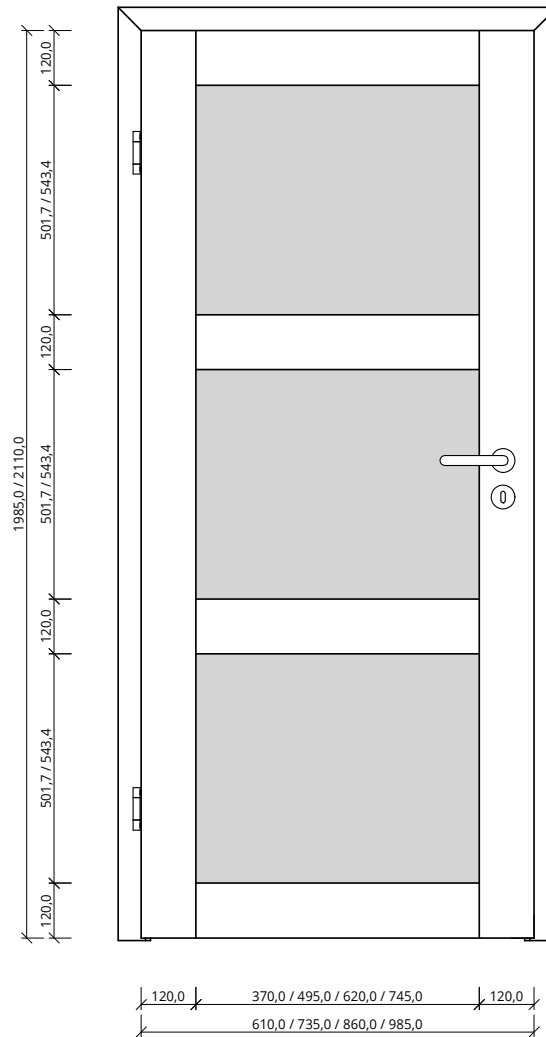

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_STL3-3.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - STL3-3
Beschreibung	Rahmentür mit eingeneteter Füllung (12mm) und eingeneteter ESG-Verglasung (8mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 23,0 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt STL3-3
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



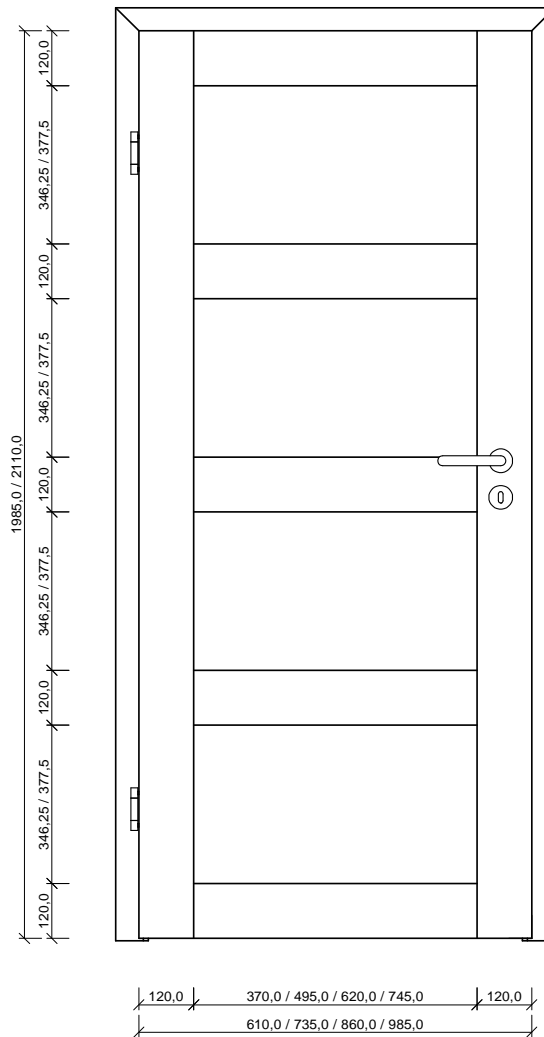

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_ST4.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - ST4
Beschreibung	Rahmentür mit eingeneteter Füllung (12mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 15,0 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____



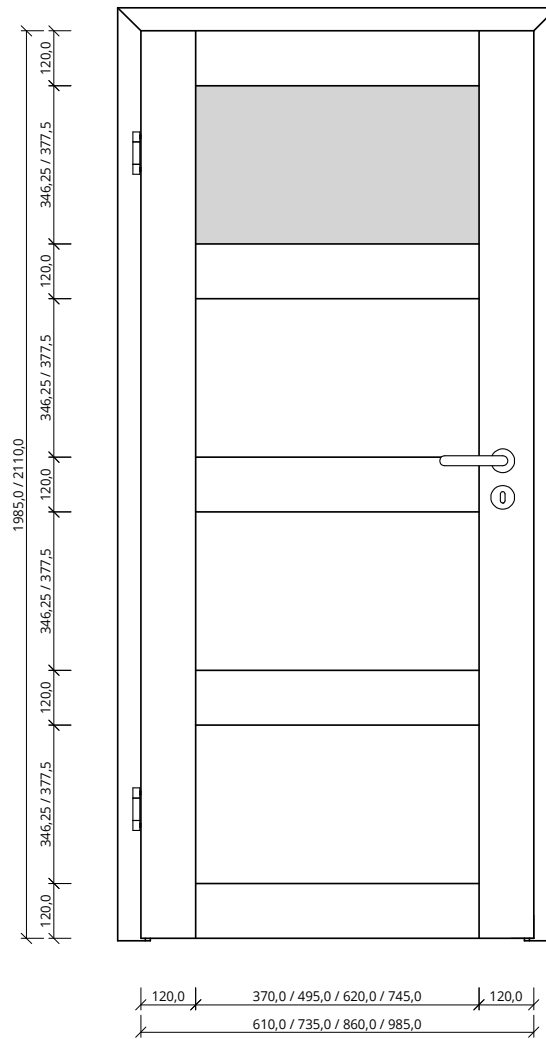

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_STL4-1.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - STL4-1
Beschreibung	Rahmentür mit eingeneteter Füllung (12mm) und eingeneteter ESG-Verglasung (8mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 17,0 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt STL4-1
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



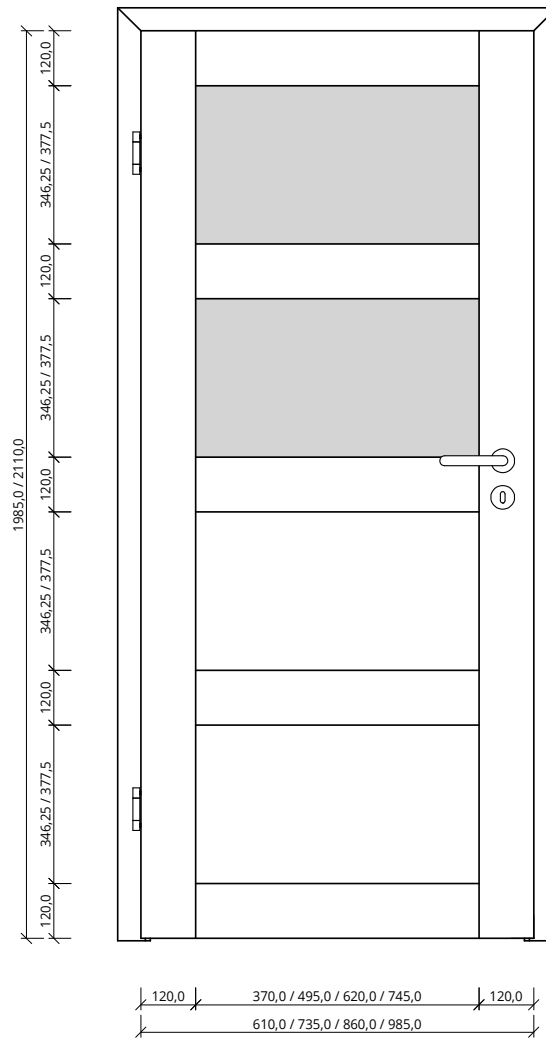

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_STL4-2.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - STL4-2
Beschreibung	Rahmentür mit eingetreteter Füllung (12mm) und eingetreteter ESG-Verglasung (8mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 17,0 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt STL4-2
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



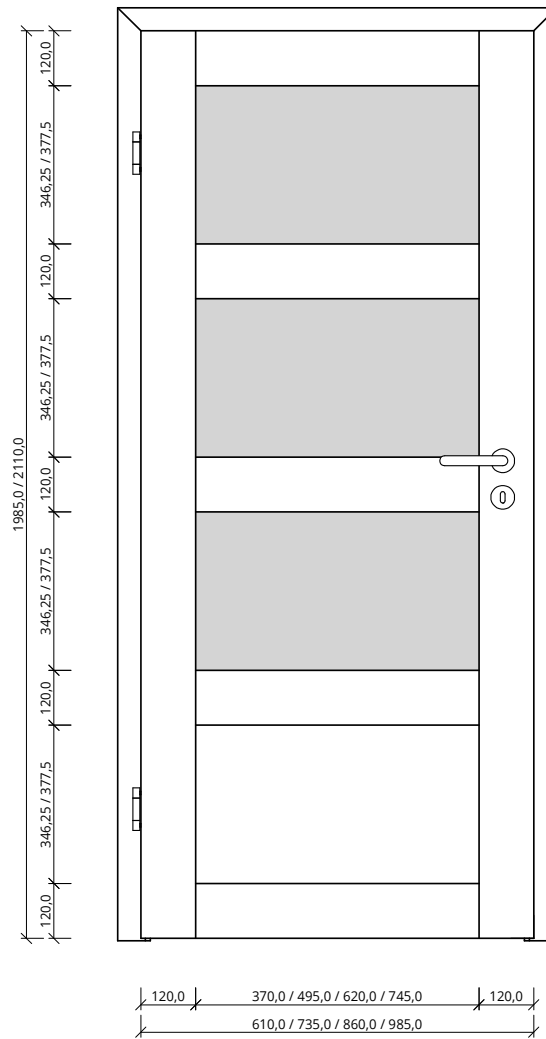

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_STL4-3.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - STL4-3
Beschreibung	Rahmentür mit eingeneteter Füllung (12mm) und eingeneteter ESG-Verglasung (8mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 18,5 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt STL4-3
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



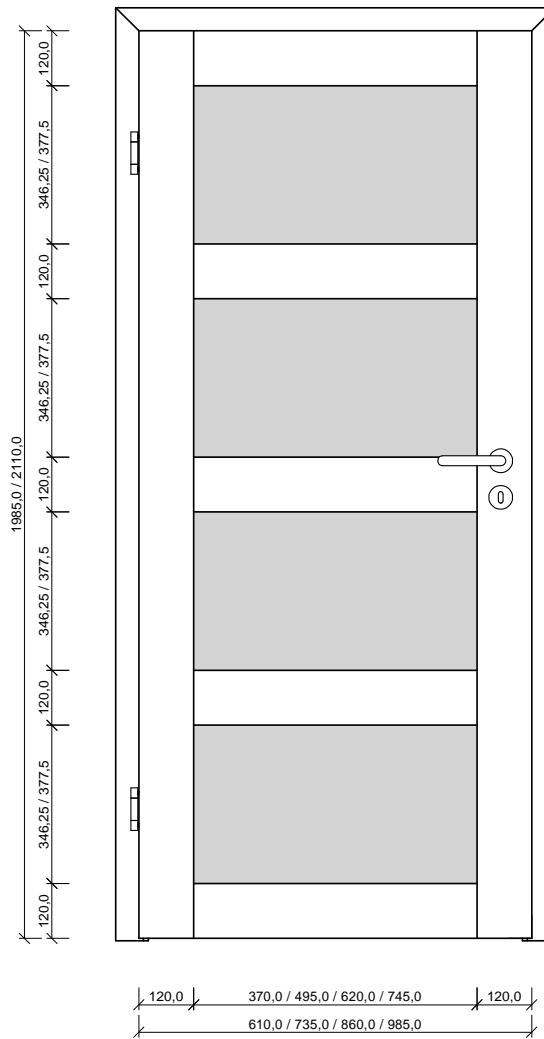

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_STL4-4.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - STL4-4
Beschreibung	Rahmentür mit eingeneteter Füllung (12mm) und eingeneteter ESG-Verglasung (8mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 25,0 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt STL4-4
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



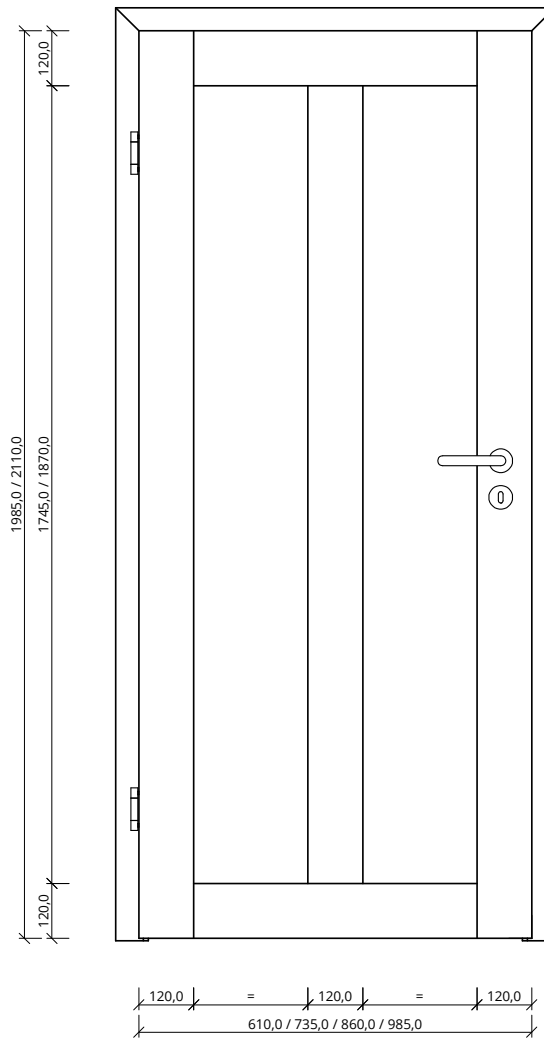

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_ST5.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - ST5
Beschreibung	Rahmentür mit eingeneteter Füllung (12mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 12,0 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____



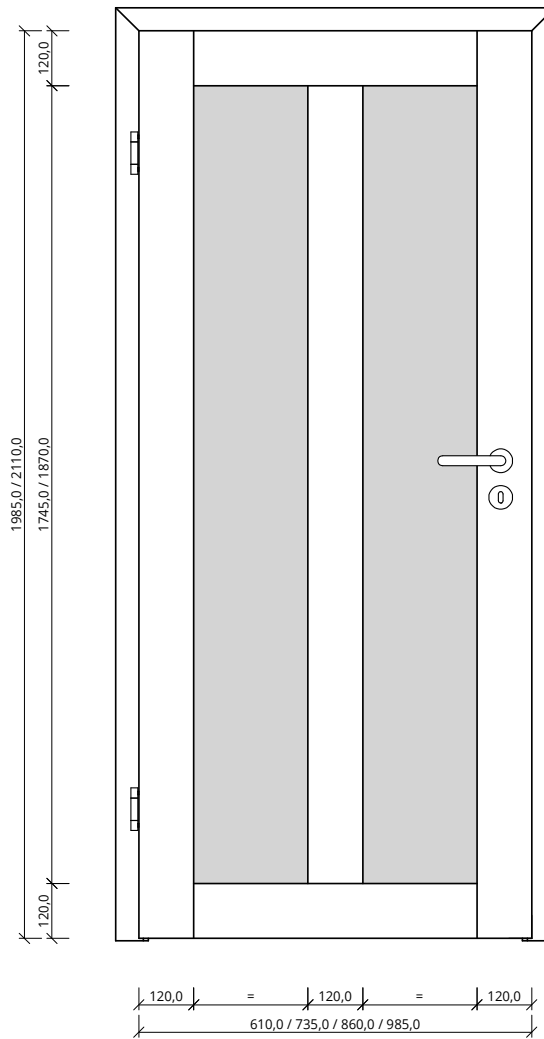

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Stil_Typ-ST_STL5.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	Klimaklasse 2
Feuerschutz FS	ohne
Rauchschutz RD	ohne
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	ohne
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Stollentür, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STIL - TYP-ST (Stollentür) - STL5
Beschreibung	Rahmentür mit eingeneteter Füllung (12mm) und eingeneteter ESG-Verglasung (8mm)
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985 x 1985, 2110
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110
Kürzbarkeit	20mm (mit Bodendichtung nicht kürzbar)
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 25,0 kg/m ²
Innenlage	MDF- Platte
Rahmen	MDF
Absperrung	ohne
Falz	gefälzt
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	3-teilig, vernickelt (gefälzt)
Kantenprofil	Rund
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt STL5
Glas TB	Sicherheitsglas ESG 8mm
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	CPL T-Pinie DA/DQ
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____

