

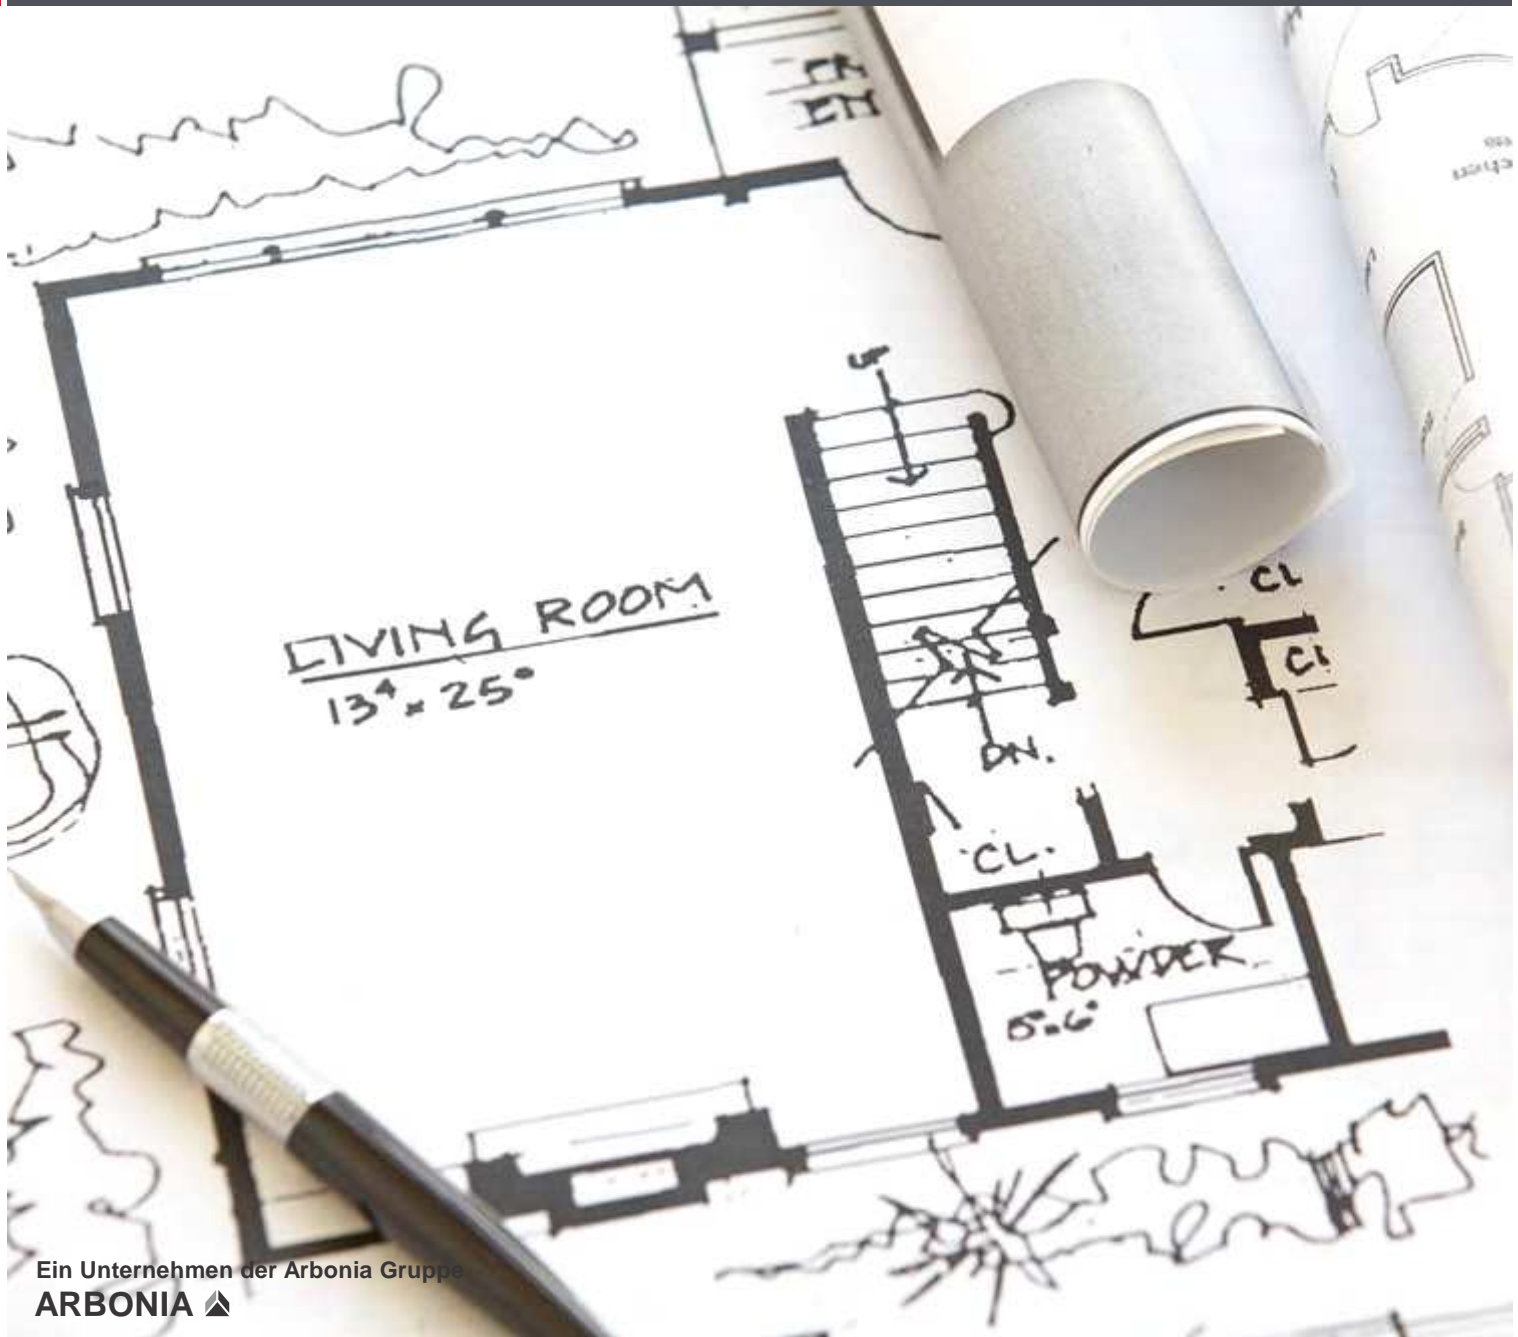
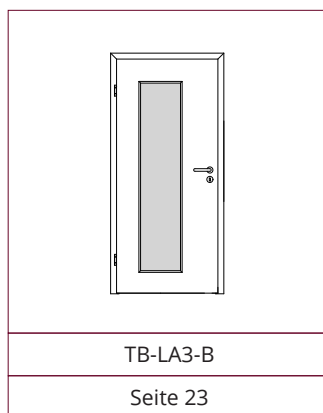
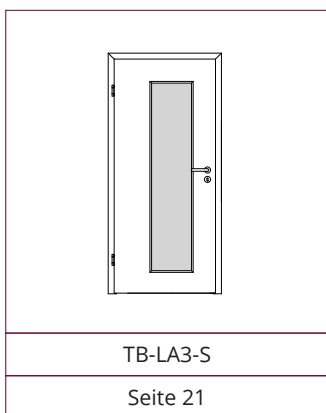
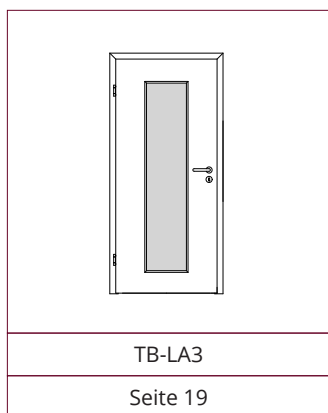
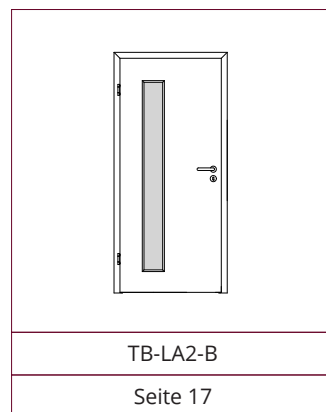
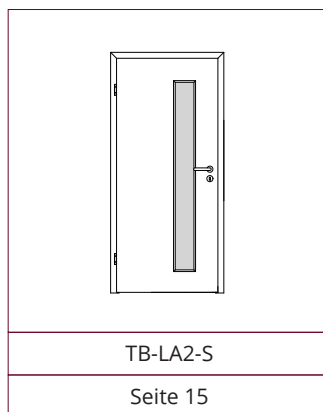

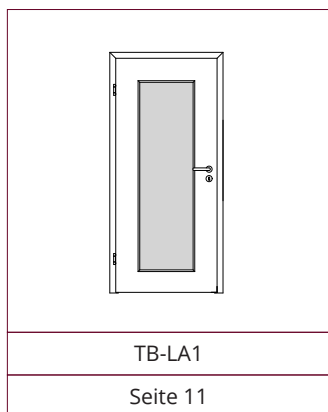

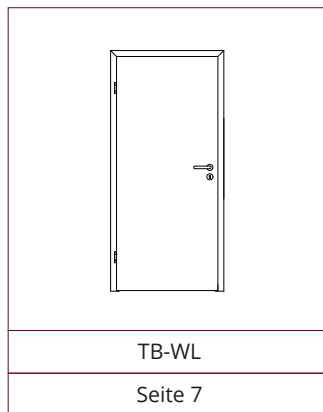



PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Produktsortiment » STANDARD



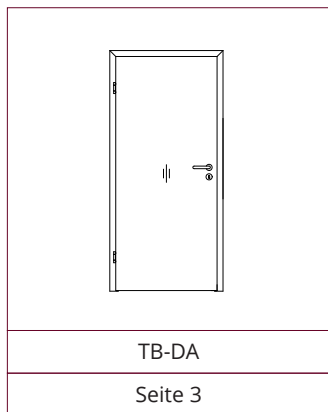

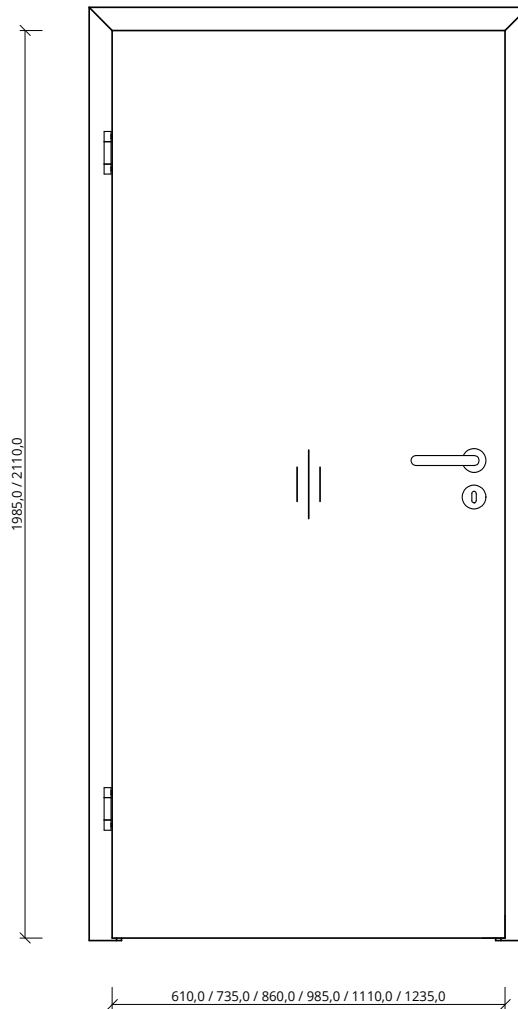

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Standard_TB-DA.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	N (Klasse 1 nach DIN EN 947/948/949/950/1192/1191/12400)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz WK2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz WK3
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum FR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum NR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STANDARD - TB-DA
Beschreibung	Türblatt ohne Lichtausschnitt, Holz-Maserung aufrecht
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	VS ca. 21,5 kg/m², RS ca. 16,0 kg/m², RST ca. 12,5 kg/m², Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanstreifen RST, <input type="checkbox"/> Wabe
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3,1mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Pera Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Mokka DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Grey DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Dark DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Pinie DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack, <input type="checkbox"/> CPL Weiß, <input type="checkbox"/> CPL Grau, <input type="checkbox"/> CPL Esche weiß, <input type="checkbox"/> CPL Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Buche, <input type="checkbox"/> CPL Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Nussbaum, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL WL 9016
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Limba, <input type="checkbox"/> Streichfähig, <input type="checkbox"/> Buche, <input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Eiche Hell, <input type="checkbox"/> Maroré, <input type="checkbox"/> Mahagoni, <input type="checkbox"/> Eiche astig DA/DQ, <input type="checkbox"/> Eiche geplankt DA/DQ
Oberfläche Lack	nicht möglich
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____



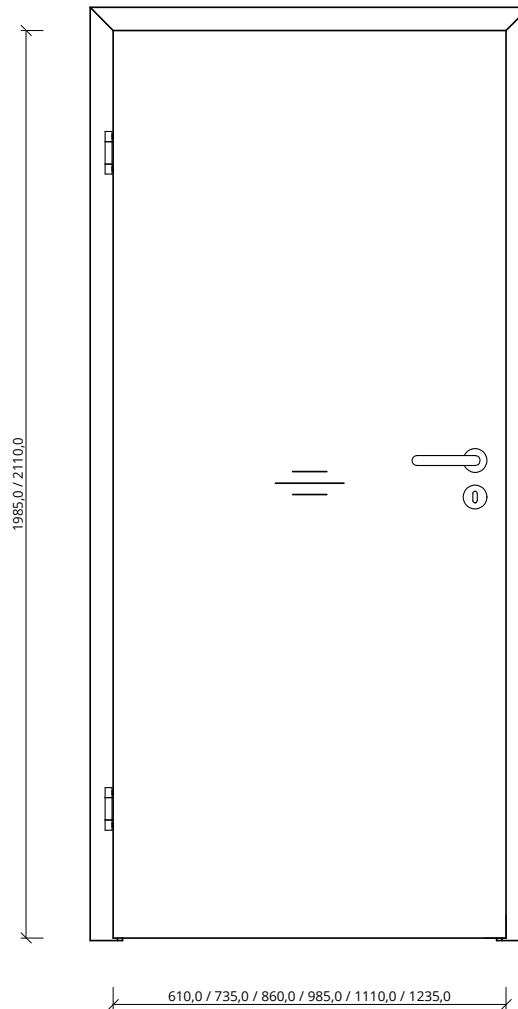

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Standard_TB-DQ.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	N (Klasse 1 nach DIN EN 947/948/949/950/1192/1191/12400)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz WK2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz WK3
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum FR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum NR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STANDARD - TB-DQ
Beschreibung	Türblatt ohne Lichtausschnitt, Holz- Maserung quer
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	VS ca. 21,5 kg/m², RS ca. 16,0 kg/m², RST ca. 12,5 kg/m², Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanstreifen RST, <input type="checkbox"/> Wabe
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3,1mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Pera Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Mokka DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Grey DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Dark DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Pinie DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White DA/DQ
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Limba, <input type="checkbox"/> Streichfähig, <input type="checkbox"/> Buche, <input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Eiche Hell, <input type="checkbox"/> Maroré, <input type="checkbox"/> Mahagoni, <input type="checkbox"/> Eiche astig DA/DQ, <input type="checkbox"/> Eiche geplankt DA/DQ
Oberfläche Lack	nicht möglich
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____



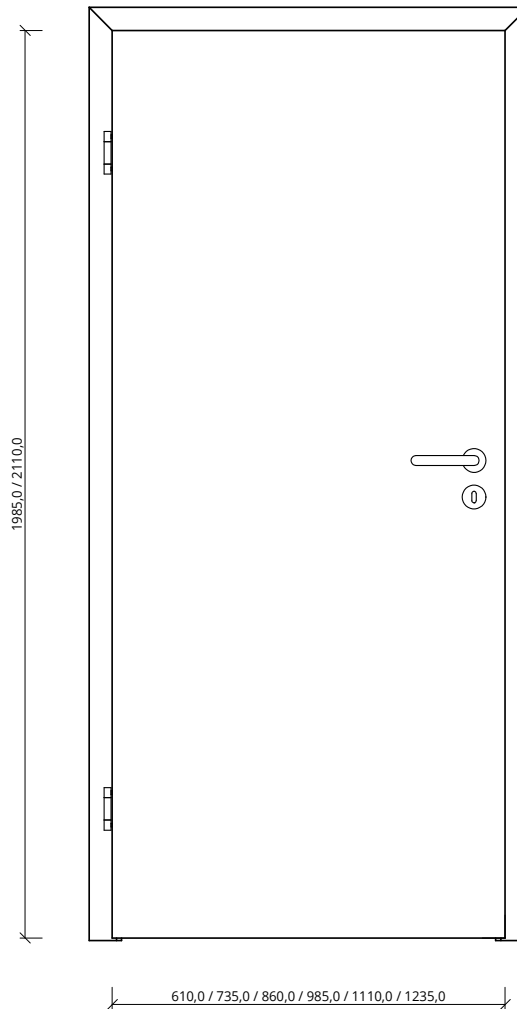

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Standard_TB-WL.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe	N (Klasse 1 nach DIN EN 947/948/949/950/1192/1191/12400)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz WK2, <input type="checkbox"/> Einbruchschutz WK3
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB), <input type="checkbox"/> SK4 (Rw=47dB)
Wärmeschutz WDE	U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
Strahlenschutz BLEI	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum FR	ohne
Nassraum NR	ohne
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STANDARD - TB-WL
Beschreibung	Türblatt ohne Lichtausschnitt, Oberfläche Weißlack
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	VS ca. 21,5 kg/m², RS ca. 16,0 kg/m², RST ca. 12,5 kg/m², Wabe ca. 12,0 kg/m²
Innenlage	<input type="checkbox"/> Vollspanplatte VS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanplatte RS, <input type="checkbox"/> Röhrenspanstreifen RST, <input type="checkbox"/> Wabe
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3,1mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Oberflächenart TB	Lack
Oberfläche CPL	nicht möglich
Oberfläche Furnier	nicht möglich
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



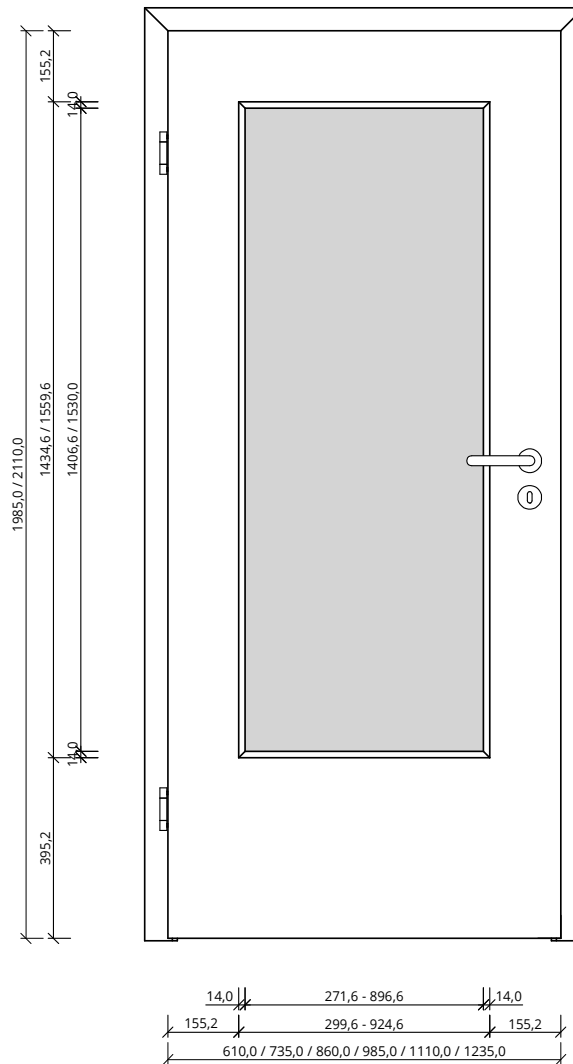

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Standard_TB-LA.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Blei-1, <input type="checkbox"/> Blei-2
Feuchtraum FR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum NR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STANDARD - TB-LA
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "Standard" nach DIN 68706
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 18,5 kg/m ²
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3,1mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt DIN-LA
Leiste	<input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (fest verglast), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
Glas TB	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Pera Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Mokka DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Grey DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Dark DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Pinie DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack, <input type="checkbox"/> CPL Weiß, <input type="checkbox"/> CPL Grau, <input type="checkbox"/> CPL Esche weiß, <input type="checkbox"/> CPL Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Buche, <input type="checkbox"/> CPL Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Nussbaum, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL WL 9016
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Limba, <input type="checkbox"/> Streichfähig, <input type="checkbox"/> Buche, <input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Eiche Hell, <input type="checkbox"/> Maroré, <input type="checkbox"/> Mahagoni, <input type="checkbox"/> Eiche astig DA/DQ, <input type="checkbox"/> Eiche geplankt DA/DQ
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



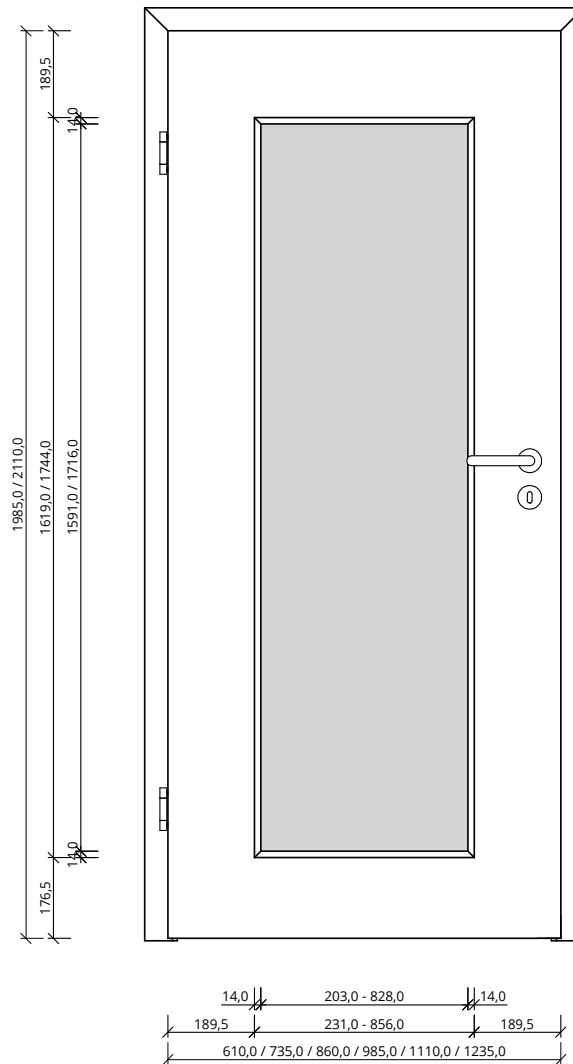

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Standard_TB-LA1.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum NR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STANDARD - TB-LA1
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA1"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 18,5 kg/m ²
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3,1mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA1
Leiste	<input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (fest verglast), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
Glas TB	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Pera Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Mokka DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Grey DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Dark DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Pinie DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack, <input type="checkbox"/> CPL Weiß, <input type="checkbox"/> CPL Grau, <input type="checkbox"/> CPL Esche weiß, <input type="checkbox"/> CPL Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Buche, <input type="checkbox"/> CPL Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Nussbaum, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL WL 9016
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Limba, <input type="checkbox"/> Streichfähig, <input type="checkbox"/> Buche, <input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Eiche Hell, <input type="checkbox"/> Maroré, <input type="checkbox"/> Mahagoni, <input type="checkbox"/> Eiche astig DA/DQ, <input type="checkbox"/> Eiche geplankt DA/DQ
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____



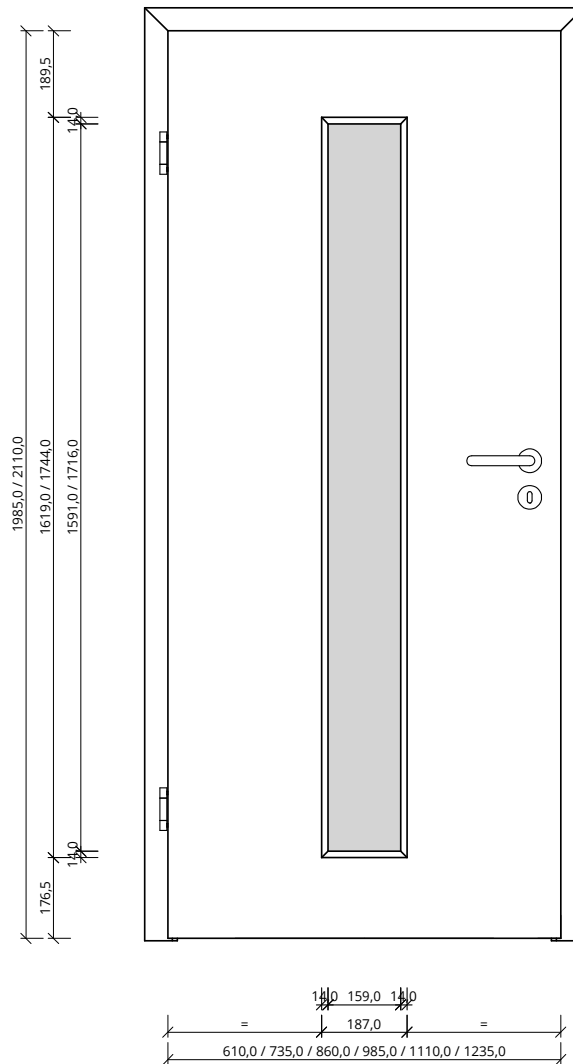

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Standard_TB-LA2.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum NR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STANDARD - TB-LA2
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA2"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	610, 735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	584, 709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1235, 1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1209, 1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m ²
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3,1mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA2
Leiste	<input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (fest verglast), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
Glas TB	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Pera Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Mokka DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Grey DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Dark DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Pinie DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack, <input type="checkbox"/> CPL Weiß, <input type="checkbox"/> CPL Grau, <input type="checkbox"/> CPL Esche weiß, <input type="checkbox"/> CPL Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Buche, <input type="checkbox"/> CPL Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Nussbaum, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL WL 9016
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Limba, <input type="checkbox"/> Streichfähig, <input type="checkbox"/> Buche, <input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Eiche Hell, <input type="checkbox"/> Maroré, <input type="checkbox"/> Mahagoni, <input type="checkbox"/> Eiche astig DA/DQ, <input type="checkbox"/> Eiche geplankt DA/DQ
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



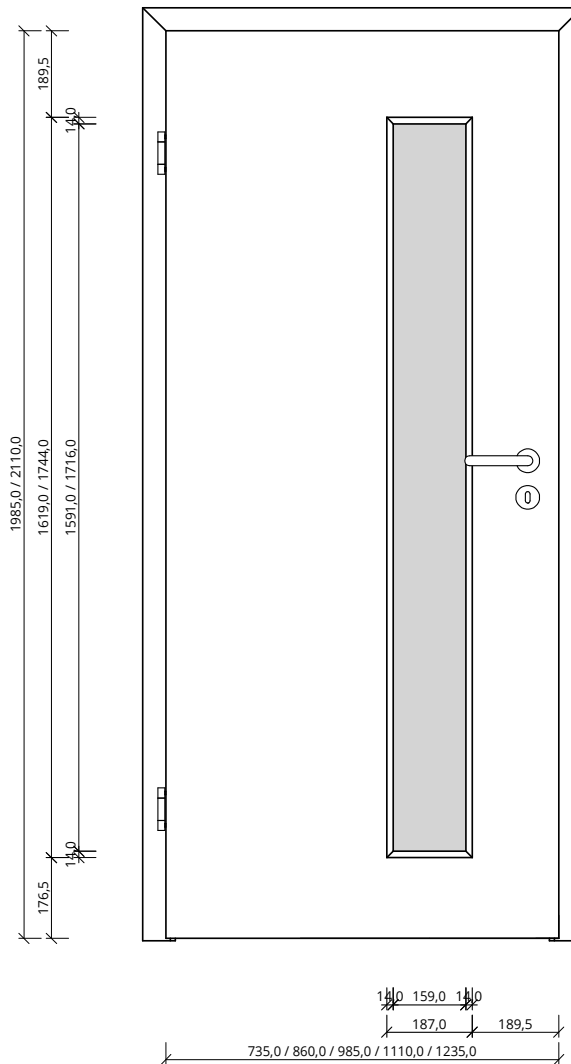

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Standard_TB-LA2-S.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum NR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STANDARD - TB-LA2-S
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA2-S"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m ²
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3,1mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA2-S
Leiste	<input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (fest verglast), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
Glas TB	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Pera Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Mokka DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Grey DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Dark DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Pinie DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack, <input type="checkbox"/> CPL Weiß, <input type="checkbox"/> CPL Grau, <input type="checkbox"/> CPL Esche weiß, <input type="checkbox"/> CPL Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Buche, <input type="checkbox"/> CPL Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Nussbaum, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL WL 9016
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Limba, <input type="checkbox"/> Streichfähig, <input type="checkbox"/> Buche, <input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Eiche Hell, <input type="checkbox"/> Maroré, <input type="checkbox"/> Mahagoni, <input type="checkbox"/> Eiche astig DA/DQ, <input type="checkbox"/> Eiche geplankt DA/DQ
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____



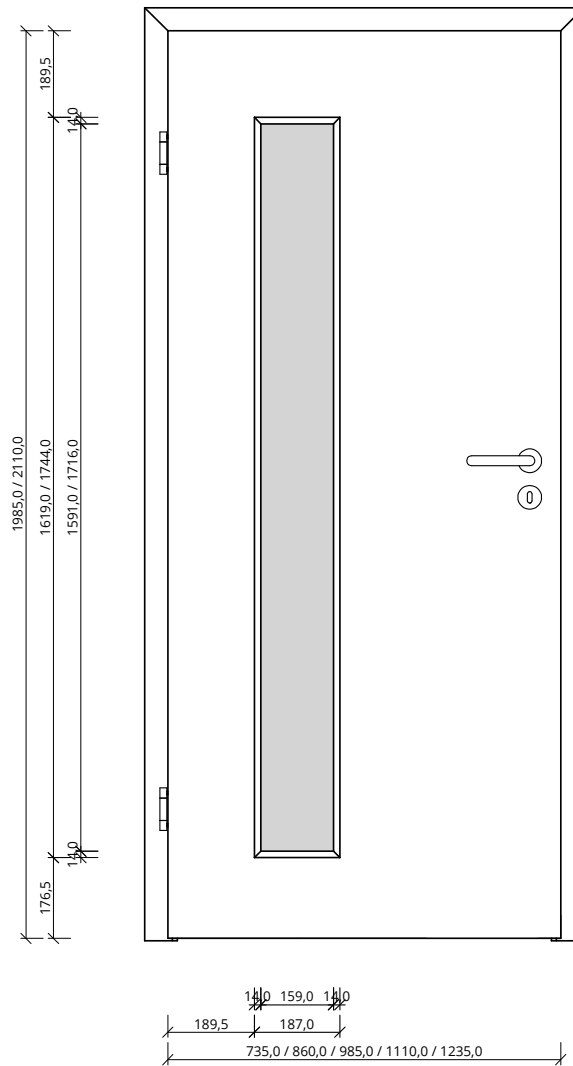

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Standard_TB-LA2-B.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum NR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STANDARD - TB-LA2-B
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA2-B"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	735, 860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	709, 834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1485, 1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1459, 1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m ²
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3,1mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA2-B
Leiste	<input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (fest verglast), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
Glas TB	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Pera Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Mokka DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Grey DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Dark DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Pinie DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack, <input type="checkbox"/> CPL Weiß, <input type="checkbox"/> CPL Grau, <input type="checkbox"/> CPL Esche weiß, <input type="checkbox"/> CPL Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Buche, <input type="checkbox"/> CPL Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Nussbaum, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL WL 9016
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Limba, <input type="checkbox"/> Streichfähig, <input type="checkbox"/> Buche, <input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Eiche Hell, <input type="checkbox"/> Maroré, <input type="checkbox"/> Mahagoni, <input type="checkbox"/> Eiche astig DA/DQ, <input type="checkbox"/> Eiche geplankt DA/DQ
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____



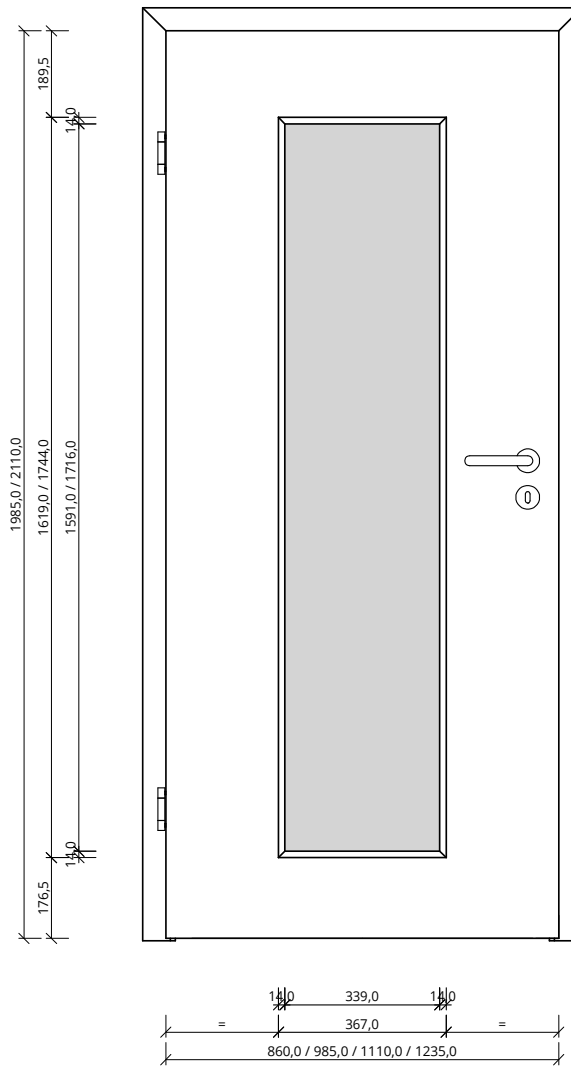

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Standard_TB-LA3.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum NR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich


Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STANDARD - TB-LA3
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA3"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m ²
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3,1mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA3
Leiste	<input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (fest verglast), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
Glas TB	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Pera Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Mokka DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Grey DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Dark DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Pinie DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack, <input type="checkbox"/> CPL Weiß, <input type="checkbox"/> CPL Grau, <input type="checkbox"/> CPL Esche weiß, <input type="checkbox"/> CPL Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Buche, <input type="checkbox"/> CPL Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Nussbaum, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL WL 9016
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Limba, <input type="checkbox"/> Streichfähig, <input type="checkbox"/> Buche, <input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Eiche Hell, <input type="checkbox"/> Maroré, <input type="checkbox"/> Mahagoni, <input type="checkbox"/> Eiche astig DA/DQ, <input type="checkbox"/> Eiche geplankt DA/DQ
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhWS)	_____



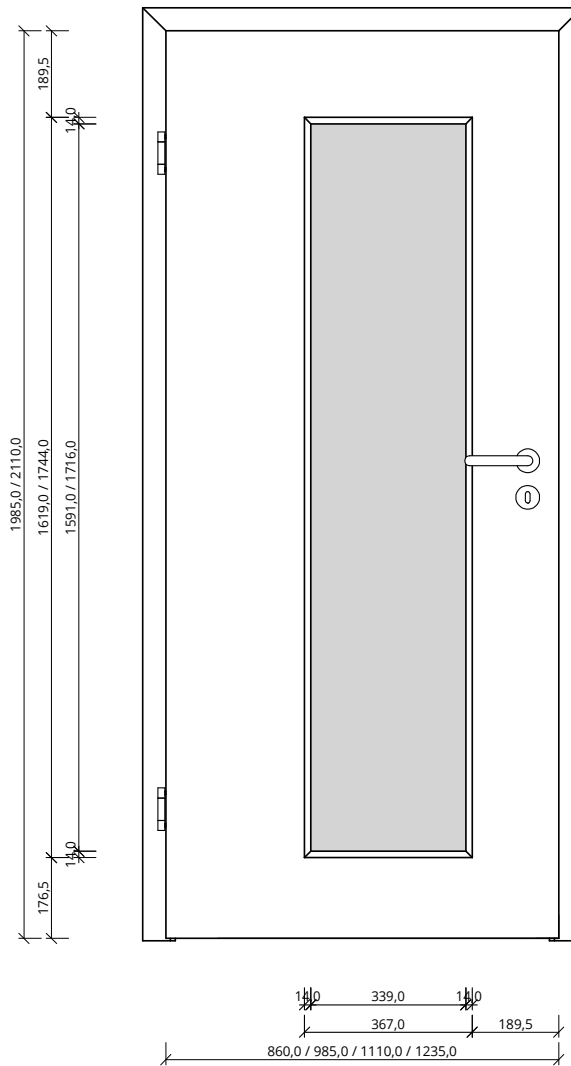

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Standard_TB-LA3-S.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum NR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich



Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STANDARD - TB-LA3-S
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA3-S"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m ²
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3,1mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA3-S
Leiste	<input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (fest verglast), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
Glas TB	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Pera Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Mokka DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Grey DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Dark DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Pinie DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack, <input type="checkbox"/> CPL Weiß, <input type="checkbox"/> CPL Grau, <input type="checkbox"/> CPL Esche weiß, <input type="checkbox"/> CPL Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Buche, <input type="checkbox"/> CPL Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Nussbaum, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL WL 9016
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Limba, <input type="checkbox"/> Streichfähig, <input type="checkbox"/> Buche, <input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Eiche Hell, <input type="checkbox"/> Maroré, <input type="checkbox"/> Mahagoni, <input type="checkbox"/> Eiche astig DA/DQ, <input type="checkbox"/> Eiche geplankt DA/DQ
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh x WS)	_____



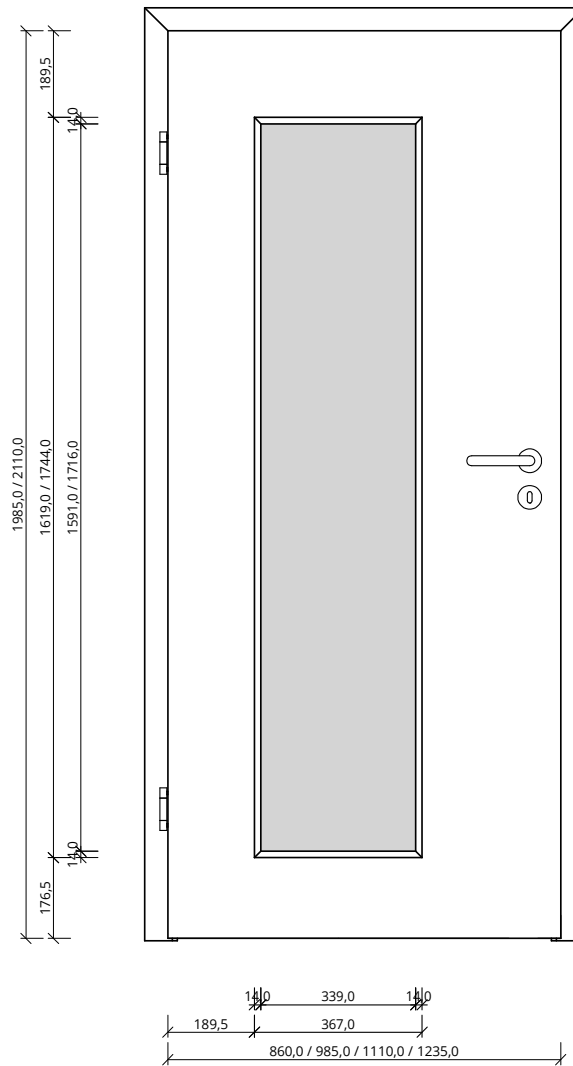

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Standard_TB-LA3-B.tcd



Klassifizierung

Klimaklasse	KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC	85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620
FSC	FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen)
LGA-Schadstoffgeprüft	Zertifikats-Nr.: LH 60094436 0001

Mögliche Funktionen

Klimaklasse KL	<input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3
Feuerschutz FS	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-1, <input type="checkbox"/> Feuerschutz T30-2
Rauchschutz RD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1, <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2
Einbruchschutz EH	ohne
Schallschutz SD	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB)
Wärmeschutz WDE	ohne
Strahlenschutz BLEI	ohne
Feuchtraum FR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> FR
Nassraum NR	<input type="checkbox"/> ohne, <input type="checkbox"/> NR
Barrierefreiheit	auf Anfrage möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt	Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Design	Programm: STANDARD - TB-LA3-B
Beschreibung	Türblatt mit Lichtausschnitt "LA3-B"
Türblattvarianten	<input type="checkbox"/> Drehflügeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Art, <input type="checkbox"/> Schiebe Move, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik
TB-Maße gefälzt (bxh)	860, 985, 1110, 1235 x 1985, 2110
TB-Maße stumpf (bxh)	834, 959, 1084, 1209 x 1972, 2097
DTB-Maße gefälzt (bxh)	1735, 1985, 2235, 2460 x 1985, 2110
DTB-Maße stumpf (bxh)	1709, 1959, 2209, 2459 x 1972, 2097
Kürzbarkeit	VS 50mm, RS 50mm, RST 20mm, Wabe 20mm, mit Bodendichtung 20mm
Dicke	ca.39mm
Flächengewicht	ca. 21,0 kg/m ²
Innenlage	Vollspanplatte VS
Rahmen	MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung	<input type="checkbox"/> Spanplatte 3,1mm, <input type="checkbox"/> HDF- Platte 3,1mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Anzahl Flügel	<input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig
Schloss	<input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss
Bänder	<input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf)
Kantenprofil	<input type="checkbox"/> Eckig, <input type="checkbox"/> Rund, <input type="checkbox"/> Stumpf Eckig
Lichtausschnitt	Lichtausschnitt LA3-B
Leiste	<input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (lose beigelegt), <input type="checkbox"/> Leiste Typ GSR (fest verglast), <input type="checkbox"/> Glasleiste Typ-VL (Edelstahl)
Glas TB	<input type="checkbox"/> Sicherheitsglas ESG 4mm, <input type="checkbox"/> Sicherheitsglas VSG, <input type="checkbox"/> Ornamentglas
Glasdesign TB	<input type="checkbox"/> Float klar, <input type="checkbox"/> Ornamentgläser, <input type="checkbox"/> Designgläser
Oberflächenart TB	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Furnier, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Pera Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Mokka DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Grey DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Pera Dark DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Pinie DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Eiche DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Whiteline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Greyline DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL Weißlack, <input type="checkbox"/> CPL Weiß, <input type="checkbox"/> CPL Grau, <input type="checkbox"/> CPL Esche weiß, <input type="checkbox"/> CPL Ahorn, <input type="checkbox"/> CPL Buche, <input type="checkbox"/> CPL Eiche, <input type="checkbox"/> CPL Nussbaum, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Nature DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak Creme DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL T-Oak White DA/DQ, <input type="checkbox"/> CPL WL 9016
Oberfläche Furnier	<input type="checkbox"/> Ahorn, <input type="checkbox"/> Limba, <input type="checkbox"/> Streichfähig, <input type="checkbox"/> Buche, <input type="checkbox"/> Eiche, <input type="checkbox"/> Eiche Hell, <input type="checkbox"/> Maroré, <input type="checkbox"/> Mahagoni, <input type="checkbox"/> Eiche astig DA/DQ, <input type="checkbox"/> Eiche geplankt DA/DQ
Oberfläche Lack	<input type="checkbox"/> Weißlack, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv
Oberfläche TB lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxh)	_____

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	<input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge
Schließblech	silber
Bandaufnahme	Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil	vernickelt
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment	_____
Abmessungen (bxhxWS)	_____

